imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P

Intelligentes, vielseitiges Farb-Multifunktionssystem* mit flexiblen Verbindungsoptionen

Die Modelle der Serie imageRUNNER ADVANCE C255/355 bieten den Großteil der Funktionen größerer A3-Abteilungsgeräte im A4-Design. So sind sie die ideale Ergänzung für vielbeschäftigte Teams, die eine kompakte Lösung suchen.

Kostenkontrolle:

- Technologie zur Senkung der gesamten Druckkosten
- Überwachung der Benutzeraktivität sorgt für Transparenz in Sachen Druck
- Sicherheit durch benutzerspezifische Nutzungs-beschränkungen*
- Einsparung Übertragungskosten per „Faxen über IP“*
- Nahtlose Einbindung in Output Managementlösungen wie uniFLOW
- Niedrige Kosten durch Ferndiagnose und -unterstützung; kürzere Ausfallzeiten und weniger Aufwand für die Lösung von IT-Problemen
- Vereinfachtes IT-Management von Systemen und Flotten per ferngesteuertem, zentralisiertem Flottenmanagement

Unterstützung für mobiles Arbeiten:

- Verbindung mit Cloud-Speichern zum Online-Zugriff auf Dokumente via optionale Softwarelösungen
- Sicherer mobiler Druck serienmäßig
- Unterstützung für Branchenstandards wie Apple Airprint® und Mopria®
- Gastdruck über Direktverbindung
- Unterstützung von zahlreichen Verbindungstypen über Mobilgeräte (z. B. optionales Bluetooth)
- Alltägliche Arbeiten am Mobilgerät statt am PC
- Datenversand vom Mobilgerät an die Modelle der Serie imageRUNNER ADVANCE C255/C355 und umgekehrt

DRUCKEN
Das Modell C355P ist ein reiner Drucker.

KOPIEREN

FAXEN
Optional bei allen MFP-Modellen

SCANNEN

* Das Modell C355P ist ein reiner Drucker.

Schutz vertraulicher Daten:

- Steuerung des Zugriffs auf die Systeme mit preisgekrönter intelligenter Benutzerauthentifizierung (ohne Einbußen bei der Produktivität und Benutzerfreundlichkeit)
- Benutzerspezifische Deaktivierung bestimmter Funktionen gegen unbefugte Nutzung
- Secure Print-Funktion und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Datensicherheit und -schutz im gesamten Netzwerk mit IPsec, Port-Filterungsfunktionen und SSL-Technologie
- Keine unbefugte Weitergabe vertraulicher Daten dank zahlreicher serienmäßiger und optionaler Funktionen für die Dokumenten-Sicherheit
- uniFLOW als branchenweit erste DLP-Lösung (Data Loss Prevention) zum Prüfen von Ausdrucken, Scans, Kopien und Faxen*

Optimieren von Dokumentenworkflows

- Intuitive Benutzeroberfläche mit großem, reaktionsschnellem Farbtouchscreen und der leichten Bedienbarkeit eines Smartphones
- Umfassende Personalisierungsoptionen zur einfachen Anpassung an die Workflow-Anforderungen der einzelnen Benutzer
- Schnelle Scanfunktion zur einfachen Erfassung von Papierdokumenten*
- Scannen von Dokumenten und Konvertieren in durchsuchbare PDF-, Microsoft® Word- und Microsoft® PowerPoint-Dateien über einen Duplexdokumenteneinzug für bis zu 100 Vorlagen*
- Optional: zeitsparende automatische Heftung

Beeindruckende Resultate:

- Robustes Design und Druckwerk, bis zu 2.300 Blatt Kapazität, ideales Arbeitsgerät für vielbeschäftigte Teams
- V^2-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse absetzen

Effiziente Systemverwaltung:

- Für kleine Teams als Desktop- oder Standgerät
- Nahtlose Integration durch Unterstützung von Branchen- und Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe PostScript)
- Gemeinsame Nutzung (z. B. Fax) mit anderen imageRUNNER ADVANCE-Systemen im Netzwerk*
- Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in Cloud-Diensten
- MEAP-Plattform von Canon zur Ablaufoptimierung mit zahlreichen leistungsfähigen Dokumenten-, Erfassungs- und Druckmanagement-Lösungen*
- Systemverwaltungs-Tools von Canon zur zentralen Steuerung der gesamten Druckerflotte (System- und Treiberaktualisierung, Überprüfung von Systemstatus und Verbrauchsmaterial, ferngesteuerte Systemabschaltung, Zählerstandserfassung, Verwaltung von Adressbüchern und Druckertreibern)
- Maximale Verfügbarkeit mithilfe von intuitiven Videos zur Wartung durch den Benutzer sowie mit Statusmeldungen zum Verbrauchsmaterial

Umweltverträglichkeit:

- Geringster Stromverbrauch in der Geräteklasse (nach TEC)
- Nur 0,8W Energieverbrauch im Ruhemodus
- Nachhaltige Bauweise durch anteilige Verwendung von Recyclingmaterialien sowie Bio-Kunststoffen und Schwerpunkt auf der Reduzierung der Umweltauswirkungen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel
- Qualifiziert für die strengen Kriterien des „Blauen Engels“ (nicht Modell C355i/C355P)
- Weniger Abfall durch standardmäßigen, beidseitigen Druck, sicheren Druck und Funktionen, mit denen die Druckaufträge angehalten, in einer Vorschau geöffnet und die Einstellungen am Gerät geändert werden können; damit optimale Ergebnisse gleich beim ersten Drucken

* Das Modell C355P ist ein reiner Drucker.

Hauptkonfigurationsoptionen

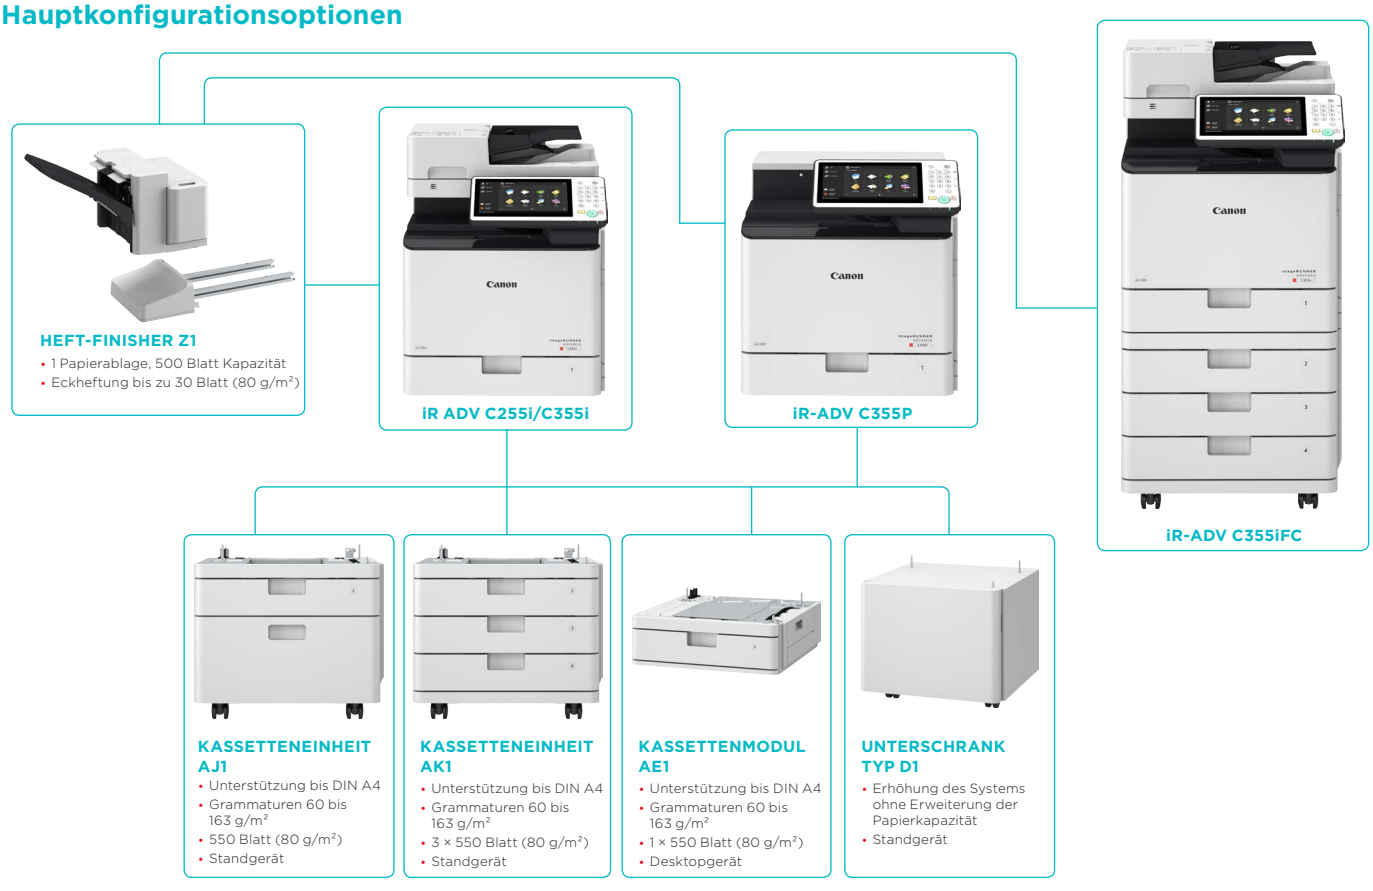

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Haupteinheit

Systemtyp	Farb-Lasermultifunktionssystem[1]
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren[1], Scannen[1], Senden[1], Speichern und Faxen[2]
Prozessorgeschwindigkeit	Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz
Bedienfeld	25,6 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-LCD-Farbtouchscreen
Arbeitsspeicher	Standard: 3,0 GB RAM
Festplatte	Standard: 250 GB
Schnittstellenverbindung	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n); optional: NFC, Bluetooth Low Energy SONSTIGES Standard: 1 × USB 2.0 (Host), 1 × USB 3.0 (Host), 1 × USB 2.0 (Gerät); optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontroll-Schnittstelle
Papierzufuhr (serienmäßig)	iR-ADV C355P/C255i/C355i: Kassette à 550 Blatt (80 g/m²) Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m²) iR-ADV C355iFC: 4 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²) Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m²)
Papierzufuhr (optional für C255i/C355i/C355P)	Kassette à 550 Blatt (80 g/m²; KASSETTENMODUL AE1) Kassette à 550 Blatt (80 g/m²; KASSETTENEINHEIT AJ1) 3 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²; KASSETTENEINHEIT AK1)
Maximale Papierkapazität	2.300 Blatt (80 g/m²)
Ausgabekapazität	Ohne Finisher: 250 Blatt (DIN A4, 80 g/m²) Mit Finisher: max. 500 Blatt (DIN A4, 80 g/m²)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Gruppieren Mit externem Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften
Unterstützte Druckmedien	Kassette: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier, Briefumschläge* * Briefumschläge nur über Standardkassette 1 Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Etiketten, Dokumentenpapier, Briefumschläge
Unterstützte Medienformate	Kassette 1: Standardformate: DIN A5, B5, A5, Briefumschläge (No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 190,5 mm bis 216 mm × 355,6 mm Mehrzweckfach: Standardformate: DIN A4, A5, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 148 mm bis 216 mm × 355,6 mm Briefumschläge No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Briefumschlagformate: 98 mm × 148 mm bis 216 mm × 355,6 mm KASSETTENMODUL AE1: Standardformate: DIN A4, A5, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 190,5 mm bis 216 mm × 355,6 mm KASSETTENEINHEIT AJ1: Standardformate: DIN A4, A5, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 190,5 mm bis 216 mm × 355,6 mm KASSETTENEINHEIT AK1: (serienmäßig beim Modell C355iFC): Standardformate: DIN A4, A5, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 190,5 mm bis 216 mm × 355,6 mm
Unterstützte Grammaturen	Kassette: 60 bis 163 g/m² Mehrzweckfach: 60 bis 220 g/m² Beidseitiger Druck: 60 bis 163 g/m²
Aufwärmzeit	Ab dem Einschalten: iR-ADV C255i max. 34 Sekunden[3] iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: max. 30 Sekunden[3] Rückkehr aus dem Ruhemodus: Max. 10 Sekunden Schnellstartmodus: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: max. 4 Sekunden[4]
Abmessungen (B×T×H)	iR-ADV C355P: 51,1 cm × 65,1 cm × 54,1 cm iR-ADV C255i/C355i: 51,1 cm × 65,1 cm × 63,9 cm iR-ADV C355iFC: 51,1 cm × 65,1 cm × 106,4 cm
Benötigte Stellfläche (B×T)	85,2 cm × 90,8 cm (Grundausstattung: DADF und ausgezogenes Mehrzweckfach) 140,7 cm × 90,8 cm (vollständige Ausstattung: DADF, HEFT-FINISHER Z1 und ausgezogenes Mehrzweckfach)
Gewicht	iR-ADV C355P: ca. 42 kg mit Toner iR-ADV C255i/C355i: ca. 49 kg mit Toner iR-ADV C355iFC: ca. 68 kg mit Toner

Technische Daten: Drucksystem

Druckverfahren	Farblaser
Druckgeschwindigkeit	**iR-ADV C255i:** 25 S./Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN B5), 26 S./Min. (DIN A5) **iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:** 35 S./Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN B5), 26 S./Min. (DIN A5)
Druckauflösung	1.200 dpi × 1.200 dpi äquivalent
Seitenbeschreibungssprachen (PDL)	UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3 (serienmäßig)
Beidseitiger Druck	automatisch (serienmäßig)
Direktdruck	Direktdruck über USB-Speicherstick, Advanced Space, Fernzugriffs-Benutzeroberfläche und Webzugriff[5] Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten** PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten * Optionaler PCL INTERNATIONALER SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich ** Optionales BARCODEDRUCKKIT D1 erforderlich

Betriebssystem	UFRII: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 oder höher) PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 oder höher) PPD: MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (10.3.9 oder höher), Windows Vista/7/8/8.1/10 SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix) finden Sie unter http://www.canon-europe.com/support/business-product-support. Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.

Kopiersystem[1]

Kopiergeschwindigkeit	**iR-ADV C255i:** 25 S./Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN B5), 26 S./Min. (DIN A5) **iR-ADV C355i/C355iFC:** 35 S./Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN B5), 26 S./Min. (DIN A5)
Erste Kopie	iR-ADV C255i: max. 6,9/9,4 Sekunden iR-ADV C355i/C355iFC: max. 5,1/6,9 Sekunden
Kopierauflösung	Scannen: 600 dpi × 600 dpi Drucken: bis zu 2,400 dpi äquivalent × 600 dpi
Mehrfachkopien	bis zu 999 Kopien
Vergrößerung	25 bis 400 % (in 1-%-Schritten)
Voreingestellte Verkleinerungen	25 %, 50 %, 71 %, 100 %
Voreingestellte Vergrößerungen	141 %, 200 %, 400 %

Scansystem[1]

Standard	Automatischer Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan)
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Scanauflösung	100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×100 dpi, 200×200 dpi, 200×400 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi
Verarbeitbare Vorlagen	Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte Medienformate für Dokumentenzufuhr: DIN A4, B5, A5, A6 Grammatur für Dokumentenzufuhr: Einseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² bzw. 64 bis 128 g/m² (SW/Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² bzw. 64 bis 128 g/m² (SW/Farbe)
Scanverfahren	Sendefunktionen bei allen Modellen verfügbar Scannen auf USB-Stick: bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile oder mit dem Internet verbundene Geräte erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. Scanausgabe über cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar
Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe; DIN A4)	Einseitiges Scannen (Schwarzweiß): 50 Abb./Min. (300 dpi × 300 dpi)/50 Abb./Min. (300 dpi × 600 dpi) Einseitiges Scannen (Farbe): 50 Abb./Min. (300 dpi × 300 dpi)/50 Abb./Min. (300 dpi × 600 dpi) Beidseitiges Scannen (Schwarzweiß): 100 Abb./Min. (300 dpi × 300 dpi)/100 Abb./Min. (300 dpi × 600 dpi) Beidseitiges Scannen (Farbe): 100 Abb./Min. (300 dpi × 300 dpi)/100 Abb./Min. (300 dpi × 600 dpi)
Papierkapazität	100 Blatt (80 g/m²)
Beidseitiges Scannen	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)

Scansystem[1]

Optional/Standard	serienmäßig bei allen MFP-Modellen
Ziel	E-Mail/Internet-FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super-G3-FAX (optional bei iR-ADV C255i/C355i), IP-Fax (optional)
Adressbucheinträge/ Kurzwahlnummern	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung	100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×100 dpi, 200×200 dpi, 200×400 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP, SMB 3.0, WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach, voll)
Dateiformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, durchsuchbar, entsprechend Richtlinie, für Web optimiert, PDF A/1-b), XPS (kompakt, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace&Smooth, verschlüsselt), PDF/XPS (digitale Signatur)

Technische Daten: Faxsystem[1]

Optional/Standard	iR-ADV C255i/C355i: optional iR-ADV C355iFC: Standard
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 KBit/s G3: 14,4 kBit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi
Sende-/Aufnahme-Formate	DIN A4*, B5*, A5* und A6 * Sendung als DIN A4
Faxspeicher	max. 30.000 Seiten
Kurzwahlnummern	max. 200
Gruppen-/Zielwahlnummern	max. 199
Rundsendungen	max. 256 Adressen
Speichersicherung	Ja

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Technische Daten: Sicherheit

Authentifizierung
Standard: Universal Login Manager (Login auf Geräte- und Funktionsebene, Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugriffsverwaltungssystem

Daten
Standard: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplattenlöschung, passwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (nach FIPS 140-2 validiert), Common Criteria-Zertifizierung (DIN ISO 15408)[10]
Optional: herausnehmbare Festplatte[1], DLP (Data Loss Prevention; uniFLOW erforderlich)

Netzwerk
Standard: IP-/MAC-Adressfilterung, IPsec, TLS-verschlüsselte Datenübertragung, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME

Dokument
Standard: Sicherer Druck, Integration von Adobe® LiveCycle Rights Management ES2.5
Optional: Verschlüsseltes PDF[1], verschlüsselter sicherer Druck, Benutzer- und Gerätesignaturen, sichere Wasserzeichen, Dokumentensperre für Scanfunktion[1]

Technische Daten: Umwelt

Betriebsumgebung
Temperatur: 10 °C bis 30 °C (50 °F bis 86 °F) 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Stromversorgung
220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Energieverbrauch
Maximum: ca. 1,5 kW
Drucken
max. 488 Wh[6]
Standby: max. 40,3 Wh
Ruhemodus: max. 0,8 W[7]
Schein-Aus-Modus: ca. 0,1 W[6]
Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC[8]:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Geräuschpegel
Schalldruckpegel (LwAd)[9]
iR-ADV C255i: Betrieb (Schwarzweiß): max. 63,2 dB[6], Betrieb (Farbe): max. 63,7 dB[6], Standby: ≤43 dB
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Betrieb (Schwarzweiß): max. 65,9 dB[6], Betrieb (Farbe): max. 66,8 dB[6], Standby: max. 53 dB

Schallleistungspegel (LpAm)[9]
Bedienerposition:
iR-ADV C355P: Betrieb (Schwarzweiß): max. 51,4 dB[6], Betrieb (Farbe): max. 52,3 dB[6], Standby: ≤7 dB
iR-ADV C255i: Betrieb (Schwarzweiß/Farbe): max. 48,7 dB[6], Standby: ≤7 dB
iR-ADV C355i/C355iFC: Betrieb (Schwarzweiß): max. 51,4 dB[6], Betrieb (Farbe): max. 52,3 dB[6], Standby: ≤6 dB

Normen
ENERGY STAR®-Gütesiegel
Ecomark
„Blauer Engel“[11]
RoHS

Verbrauchsmaterial

Toner
C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y

Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 5% Flächendeckung)
C-EXV 47 TONER BK: ca. 19.000 A4-Seiten
C-EXV 47 TONER C/M/Y: ca. 21.500 A4-Seiten

Hardwarezubehör

Umfassende Informationen zu den Optionen für die Serie iR-ADV C255/C355 finden Sie in den Tabellen mit den technischen Angaben auf der Canon-Website Ihres Landes.

Fußnoten

[1] Nicht beim C355P; dieses Modell ist ein reiner Drucker
[2] Nicht beim C355P, optional beim C255i und C355i
[3] Zeitraum zwischen dem Einschalten und dem Drücken der Starttaste. Schnellstartmodus EIN
[4] Zeitraum, bis bestimmte Bedienungsanweisungen am Touch Panel ausgeführt werden können
[5] Unterstützung nur für PDF-Druck von Webseiten
[6] Angaben aus den Anwenderhinweisen zur Zertifizierung mit dem „Blauen Engel“
[7] Ein Verbrauch von 0,8 Watt im Ruhemodus ist aufgrund von bestimmten Einstellungen nicht in jedem Fall möglich.
[8] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystar.org).
[9] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779
[10] Die Prüfung gemäß der Common Criteria-Zertifizierung (DIN ISO 15408) soll bis Ende Juli 2017 endgültig formuliert werden.
[11] Nicht beim C355i und C355P
iR-ADV C355i und C355P in Deutschland nicht erhältlich

Software und Lösungen

Zertifizierungen und Kompatibilität

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 (0) 2151 3450
Fax: +49 (0) 2151 345 102
canon.de/business

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 (1) 360 277 4567
canon.at/business

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 848 833 835
de.canon.ch/business

German edition

© Canon Europa N.V., 2017

Stand: Januar 2017
Bestell-Nr.: 1700012