

imageRUNNER ADVANCE C3500 III Serie

KOMPAKTES DIN A3-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT LEISTUNGSSTARKEN MÖGLICHKEITEN WÄHREND DER GESAMTEN DOKUMENTEN- VERARBEITUNG – VON DER EINGABE BIS ZUR AUSGABE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Duplex-Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 30 ppm Colour Copier MFP



HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

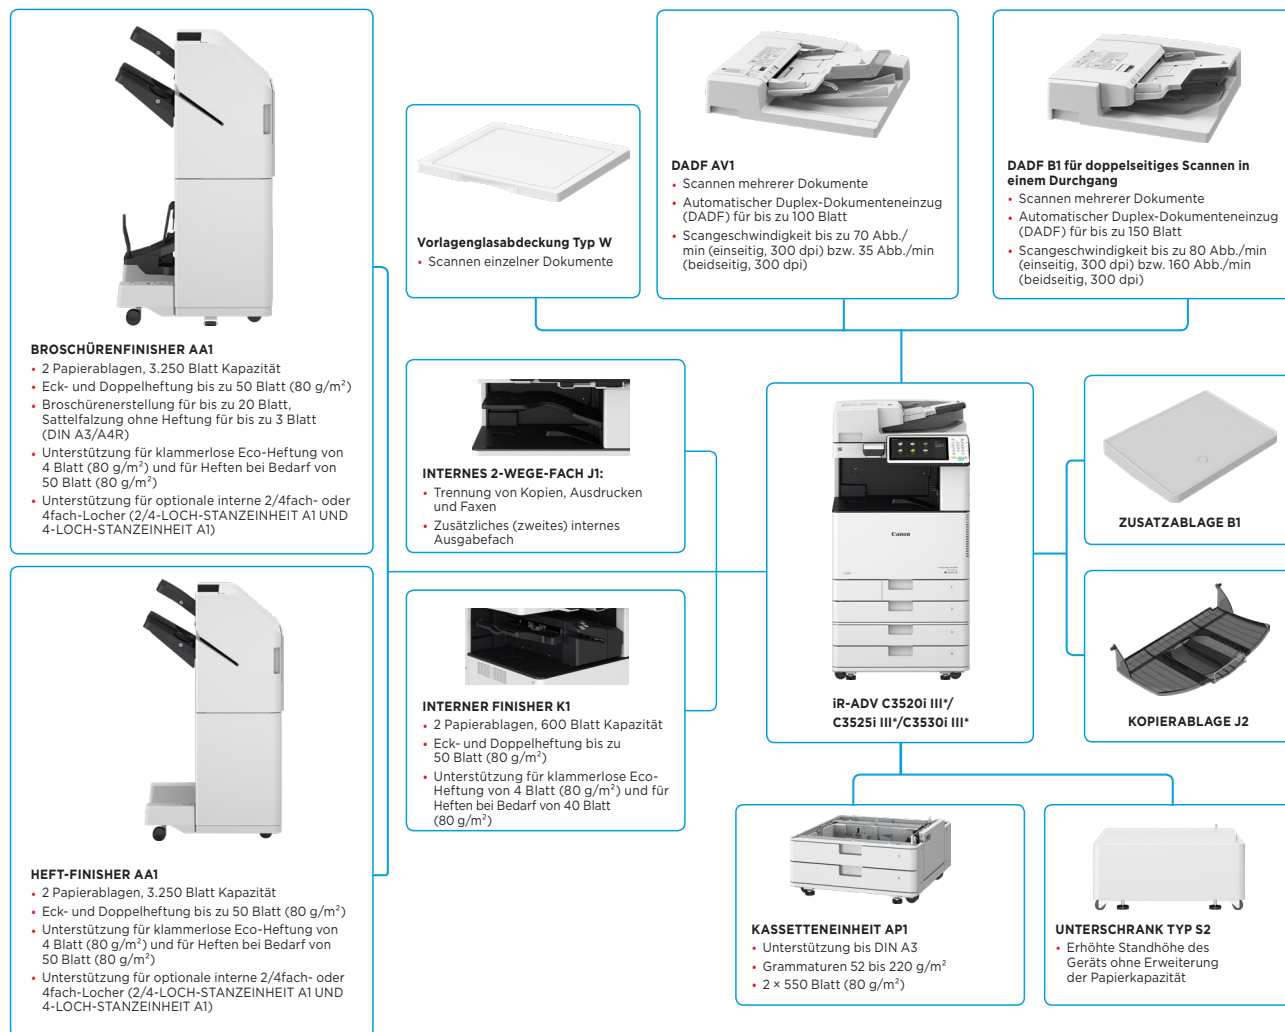

Diese Basis-Konfiguration dient lediglich Illustrationszwecken. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten finden Sie im Online-Produkt-Konfigurator.

III* bedeutet, dass dieses Modell auf neue Systemsoftware aufgerüstet und mit zusätzlichen serienmäßigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet wurde.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C3500 III Serie

HAUPT EINHEIT		TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Systemtyp	A3 Farb-Lasermultifunktionssystem	Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)	iR-ADV C3530i III 30 S./Min. (A4), 15 S./Min. (A3), 20 S./Min. (A4R), 30 S./Min. (A5R/A5/A6R)
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion		iR-ADV C3525i III 25 S./Min. (A4), 15 S./Min. (A3), 20 S./Min. (A4R), 25 S./Min. (A5R/A5/A6R)
Prozessor	Canon Dual Custom Processor (Shared)		iR-ADV C3520i III 20 S./Min. (A4), 15 S./Min. (A3), 20 S./Min. (A4R), 20 S./Min. (A5R/A5/A6R)
Bedienfeld	25,6 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-LCD-Farbtouchscreen	Druckauflösung (dpi)	600 x 600 bis zu 1.200 x 1.200
Arbeitsspeicher	Standard: 3,0 GB RAM	Seitenbeschreibungssprachen (PDL)	Standard: UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3
Festplatte	Standard: 250 GB, Maximum: 1 TB	Direktdruck	Direktdruck über USB-Speicher, Advanced Space, Fernzugriffs-Benutzeroberfläche (RUI) und Webbrowser* Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS * der Webbrowser unterstützt nur den Direktdruck von PDF
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optional: NFC, Bluetooth Low Energy SONSTIGES Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: serielle Schnittstelle, Copy Control-Schnittstelle	Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print und uniFLOW Online Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner
Papier-Zufuhrkapazität (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 Blatt 2 Kassetten à 550 Blatt, Mehrzweckfach à 100 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit CASSETTE FEEDING UNIT-API)	Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten; Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japanese, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht] und Chinesisch [traditionell]), Barcode-Schriftarten ² PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten ¹ Optionaler PCL INTERNATIONALER SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich ² Optionales BARCODE PRINTING KIT-D1 erforderlich
Papier-Ausgabekapazität (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 Blatt Maximum: 3.450 Blatt (mit STAPLE FINISHER-AA1 oder BOOKLET FINISHER-AA1 und COPY TRAY-J2)	Druckfunktionen	Job-Timeout, Profileinstellungen, Gesicherter Druck, Wasserzeichen, Kopf- / Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Sortieren, Broschürendruck, Gruppierung, gemischte Papierformate / -orientierungen, Offset, Vorder- / Rückseitendeckblatt, Tonersparmodus, Posterdruck, Forced-Hold-Druck
Endverarbeitungsfunktionen	Standard: Sortieren, Gruppieren Mit internen Finisher : Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, klammerlose ECO-Heftung, Heften bei Bedarf Mit externen Finisher* : Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Sattelheftung ¹ , Lochen ² , klammerlose ECO-Heftung, Heften bei Bedarf ¹ Benötigt BOOKLET FINISHER-AA1 ² Benötigt 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 oder 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1	Betriebssystem	UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 oder später) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 oder später) PPD: MAC OS X (10.7 oder später), Windows 7 / 8.1 / 10
Unterstützte Druckmedien	Kassette 1/2: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Etiketten, Transparentpapier*, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier, Briefumschläge, beschichtetes Papier *Einige Transparentpapiere sind nicht verwendbar		SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix) finden Sie unter http://de.software.canon-europe.com/ . Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.
Unterstützte Formate	Kassette 1: Standardformate: A4, A5, A5R, A6R (nur einseitig), B5, Briefumschläge [ISO-C5] Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm 7 mm bis zu 297,0 x 215,9 mm Kassette 2: Standardformate: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur einseitig), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.10 (COM10), Monarch, DL] Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm 7 mm bis zu 320 x 457,2 mm Mehrzweckfach: Standardformate: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur einseitig), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Benutzerdefinierte Briefumschläge Min. 98,0 x 98,0 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm Benutzerdefinierte Formate: Min. 98,4 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm Freie Formate: Min. 98,4 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm	TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM	iR-ADV C3530i III 30 S./Min. (A4), 15 S./Min. (A3), 20S./Min. (A4R), 30 S./Min. (A5R/A5/A6R)
Unterstützte Grammaturen	Kassetten (1/2): 52 bis 220 g/m² Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m²* * schweres Papier (257 bis 300 g/m²): Standard Formate (exkl. SRA3), und benutzerdefinierte/freie Formate (98,4 x 139,7 mm bis zu 304,8 x 457,2 mm) werden unterstützt. Beschichtete Papiere werden unterstützt von 106 bis 256 g/m² Duplex: 52 bis 220 g/m²	Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe)	iR-ADV C3525i III 25 S./Min. (A4), 15 S./Min. (A3), 20 S./Min. (A4R), 25 S./Min. (A5R/A5/A6R)
Aufwärmzeit	Ab dem Einschalten: max. 10 Sekunden* * Zeit bis zur Kopierbereitschaft - nicht nur bis zur Kommandoeingabe Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden	Erste Kopie (A4, SW/Farbe)	iR-ADV C3520i III 20 S./Min. (A4), 15 S./Min. (A3), 20 S./Min. (A4R), 20 S./Min. (A5R/A5/A6R)
Abmessungen (B×T×H)	Mit Originalabdeckung Typ W: 565 x 707 x 777 mm Mit Single Pass DADF-B1: 565 x 742 x 900 mm Mit RADF-AV1: 565 x 736 x 880 mm	Kopierauflösung (dpi)	Max. 5,9/8,2 Sekunden Scannen: 600 x 600 Drucken: bis zu 2.400 (äquivalent) × 600
Benötigte Stellfläche (B×T)	Basis Konfiguration: 978 x 1.123 mm (mit Single Pass DADF-B1 + rechte Abdeckung offen + Mehrzweckfach mit ausgezogener Fachverlängerung + Kassettenfächer offen) 978 x 1.117 mm (mit RADF-AV1 + rechte Abdeckung offen + Mehrzweckfach mit ausgezogener Fachverlängerung + Kassettenfächer offen) Volle Konfiguration: 1.620 x 1.123 mm (mit Single Pass DADF-B1 + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + rechte Abdeckung offen + Mehrzweckfach mit ausgezogener Fachverlängerung + Kassettenfächer offen) 1.620 x 1.117 mm (mit Single Pass RADF-AV1 + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + rechte Abdeckung offen + Mehrzweckfach mit ausgezogener Fachverlängerung + Kassettenfächer offen)	Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Gewicht	Ca. 69 kg inkl. Toner (mit Platen Cover Type W) Ca. 76 kg inkl. Toner (mit RADF-AV1) Ca. 81 kg inkl. Toner (mit SINGLE PASS DADF-B1)	DichteEinstellung	Automatisch oder Manuell (9 Stufen)
		Abbildungsverhältnis	25 bis 400 % (in 1%-Schritten)
		Voreingestellte Verkleinerungen	25%, 50%, 70%
		Voreingestellte Vergrößerungen	141%, 200%, 400%
		Basis Kopierfunktionen	Voreingestellte Abbildungsverhältnisse, Papiereinstellung, Vorherige Einstellung, Favoriteneinstellung, Endverarbeitung, Doppelseitig, DichteEinstellung, Auswahl des Originaltyps, Unterbrechungsmodus, Einstellungsbestätigung /Abbrechen
		Erweiterte Kopierfunktionen	Buch auf zwei Seiten,doppelseitiges Original, Endverarbeitung, Broschüre, Auftragerstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Blätter einlegen, Originale unterschiedlicher Formate, Dichteanpassung, Auswahl des Originaltyps, Zwischenblatt für Folien, Seitennummerierung, Kopiensatznummerierung, Schärfe, Rahmen löschen, Geschütztes Wasserzeichen, Druckdatum, Versatz, Bundsteg, Drucken & Prüfen, Negativ / Positiv, Bilder wiederholen, Job Fertig Notiz, Spiegelbild, Ausweiskopie, Leerseiten überspringen, Doppeleinzugerkennung mit DADF, Originalsonderformat

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C3500 III Serie

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ	Standard: Farb-Flachbettscanner Optional: Originalabdeckung, RADF-AV1 Origineleinzug mit Wendung, DADF-B1 Origineleinzug für beidseitiges Scannen in einem Durchgang inklusive Ultraschall-Doppeleinzugerkennung
Papierkapazität Origineleinzug (80 g/m ²)	Single Pass DADF-B1: 150 Blatt RADF-AV1: 100 Blatt
Verarbeitbare Vorlagen	Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte (Höhe: bis zu 50 mm, Gewicht: bis zu 2kg) Grammatik für Dokumentenzufuhr (Schwarzweiß/Farbe): DADF-B1: Einseitiges Scannen: 38 bis 157 g/m ² bzw. 64 bis 157 g/m ² Beidseitiges Scannen: 50 bis 157 g/m ² bzw. 64 bis 157 g/m ² RADF-AV1: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² bzw. 64 bis 128 g/m ² Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² bzw. 64 bis 128 g/m ²
Unterstützte Formate	Vorlagenglass: max. 297 x 431,8 mm Single Pass DADF-B1: DIN A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R - Benutzerdefinierte Formate: 128,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm RADF-AV1: DIN A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R - Benutzerdefinierte Formate: 128,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm
Scangeschwindigkeit (Abbildungen/Minute, A4, SW/ Farbe)	SINGLE PASS DADF-B1: Einseitiges Scannen: 80/80 (300dpi), 51/51 (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 160/160 (300dpi), 51/51 (600 dpi) RADF-AV1: Einseitiges Scannen: 70/70 (300dpi), 51/51 (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 35/35 (300dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)
Scanauflösung (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016
Scanverfahren	Sendefunktion bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf USB-Speicherstick: bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar
TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Sendeziele	E-Mail/Internet-FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super-G3-FAX (optional), IP-Fax (optional)
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB 3.0, WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
Dateiformate	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, durchsuchbar, entsprechend Richtlinie, für Web optimiert, PDF A/1-b, verschlüsselt), XPS (kompakt, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (mit digitaler Geräte-Signatur) Optional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (mit digitaler Anwender-Signatur)
Sendefunktionen	Vorlagenart-Auswahl, doppelseitiges Original, Buch auf zwei Seiten, Originale unterschiedlicher Größe, Dichteinstellung, Schärfe, Kopierverhältnis, Rahmen löschen, Auftragerstellung, Name des Absenders (TTI), Zeitversetztes Senden, Vorschau, Job-Fertigmeldung, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antwort an, E-Mail-Priorität, Senderbericht, Original-Inhaltsausrichtung, Leerseiten überspringen, Doppeleinzugerkennung mit DADF
TECHNISCHE DATEN: FAX	
Maximal mögliche Anzahl der Anschlüsse an Telefonleitungen	2
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 KBit/s G3: 14,4 kBit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Sende-/Empfangs-Formate	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 wird gesendet als A4 *2 wird gesendet als B4
Faxspeicher	Max. 30.000 Seiten
Kurzwahlnummern	Max. 200
Gruppen-/Zielwahlnummern	Max. 199
Rundsendungen	Max. 256 Adressen
Speichersicherung	Ja
Faxfunktionen	Vorlagenart-Auswahl, zweiseitiges Original, Buch auf zwei Seiten, Originale unterschiedlicher Größe, Dichte (für das Scannen), Schärfe, Kopierverhältnis, Rahmen löschen, Auftragerstellung, Name des Absenders (TTI), Auswählen der Telefonleitung, Direktsendung, Sendeverzögerung, Vorschau, Job-Fertig-Meldung, Senderbericht, Doppeleinzugerkennung mit DADF

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Faxspeicher-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer Speicher: max. 30.000 Seiten
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützte Betriebssysteme: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive Sitzungen)
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	ca. 16 GB (serienmäßige Festplatte)
Advanced Space-Funktionen:	ca. 480 GB (mit optionaler 1 TB-Festplatte)
Speichermedien	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines passwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support Serienmäßig: USB

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierung	Serienmäßig: Universal Login Manager (Anmeldung auf Geräte- und Funktionsebene), uniFLOW Online Express* (cloudbasierte Managementsoftware), Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugangsteuerungssystem Optional: Sicheres Drucken mit My Print Anywhere (uniFLOW erforderlich) * separate Aktivierung notwendig
Daten	Serienmäßig: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplatte löschen, kennwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (FIPS 140-2 validiert), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Optional: Herausnehmbare Festplatte, Schutz vor Datenverlust (DLP, uniFLOW erforderlich)
Netzwerk	Serienmäßig: IP/MAC-Adressfilterung, IPSEC, TLS, Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME
Dokument	Serienmäßig: Sicheres Drucken, Einbindung von Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, verschlüsseltes PDF, verschlüsseltes sicheres Drucken, Gerätesignatur, sichere Wasserzeichen Optional: Anwendersignatur, Scansperre (Verhinderung unbefugter Kopien)

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp
Stecker (Hauptsystem)	CEE 7/7 (230V)
Stromverbrauch	Maximaler Verbrauch: ca. 1.500 W Druckbetrieb: iR-ADV C3520i III: max. 366,0 W*1 iR-ADV C3525i III: max. 398,0 W*1 iR-ADV C3530i III: max. 436,0 W*1 Standby: ca. 37,3 W*1 Ruhemodus: ca. 0,6 W*2 Schein-Aus: ca. 0,1 W*3
Geräuschpegel (SW/Farbe)	*1 Referenziert aus den Benutzeranweisungen zur „Blauer Engel“-Zertifizierung *2 0,8 W im Ruhemodus sind in Abhängigkeit von Einstellungen nicht unter allen Umständen erreichbar *3 Referenzwert, Schwellwertmodus ausgeschaltet Schallleistungspegel (LwAd) iR-ADV C3520i III: Betrieb (SW): max. 63,6 dB*1, Betrieb (Farbe): max. 63,4 dB*1, Standby: 43 dB*2 iR-ADV C3525i III: Betrieb (SW): max. 63,9 dB*1, Betrieb (Farbe): max. 64,2 dB*1, Standby: 43 dB*2 iR-ADV C3530i III: Betrieb (SW): max. 64,1 dB*1, Betrieb (Farbe): max. 64,8 dB*1, Standby: 43 dB*2 Schalldruckpegel (LpAm) - Pegel am Arbeitsplatz: iR-ADV C3520i III: Betrieb (SW): max. 46,4 dB*1, Betrieb (Farbe): max. 46,2 dB*1, Standby: 10 dB*2 iR-ADV C3525i III: Betrieb (SW): max. 46,7 dB*1, Betrieb (Farbe): max. 47,0 dB*1, Standby: 10 dB*2 iR-ADV C3530i III: Betrieb (SW): max. 46,9 dB*1, Betrieb (Farbe): max. 47,6 dB*1, Standby: 10 dB*2

*1 DE-ÜZ205 (2017) - Daten stammen aus den Benutzeranweisungen zur „Blauer Engel“-Zertifizierung

*2 Geräuscheinbreitungswerte gemäß ISO 7779, beschrieben mit ISO9296 (1998)

Zertifikate	Blauer Engel
CONSUMABLES	
Tonerpatrone(n)	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung)	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 Seiten C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 Seiten

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C3500 III Serie

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und Berichterstellung

Universal Login Manager (ULM): Einfache Kostensteuerung dank integriertem Berichtswesen, das es ermöglicht, bei jedem System nutzerbasiert die Kosten zu erkennen und zu kontrollieren.

uniFLOW Online Express: In Verbindung mit ULM haben Sie noch mehr Kontrolle und können Ausgaben pro Nutzer/Abteilung hervorheben und über eine cloudbasierte Zentrale genau festlegen, wo Kosten gesenkt werden sollen.

Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console:
Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Systemflotte (einschl. Überwachung von Verbrauchsmaterialien, Statusüberwachung und Alarm, Verteilung von Adressbüchern, Konfigurationseinstellungen, Firmware und MEAP-Anwendungen, Zählerstände und Berichtswesen, Treiber- und Ressourcenverwaltung)
eMaintenance:
eMaintenance Ferndiagnose Dienste (ermöglichen Zählerstandserfassung, automatische Verwaltung von Verbrauchsmaterialien, Ferndiagnose und Berichtswesen für eine effiziente, schnelle und vorbeugende Wartung)
Content Delivery System (CDS):
Zur ferngesteuerten Verteilung von Firmware, iR-Optionen und MEAP-Anwendungen; Remote User Interface (RUI) als webbasierte Schnittstelle zu jedem System, das die ferngesteuerte Systemverwaltung und -kontrolle ermöglicht

Scansoftware

Network ScanGear:
TWAIN-kompatibler Scannertreiber, der es Computern in einem Netzwerk erlaubt, die Pull-Scanfunktionen des Systems zu nutzen

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Plain Pedestal Type - S2

Unterschrank Typ S2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern

Cassette Feeding Unit-API

Kassetteneinheit - Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m²)
Formate: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2mm
Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Grammatur: 52 bis 220 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 565 x 615 x 248 mm
Gewicht: Ca. 16 kg

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

COPY TRAY-J2

Einfaches Ausgabefach für Grundanforderungen
Papierkapazität: 100 Blatt (A4, 80 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 444 x 373 x 176 mm (mit herausgezogener Fachverlängerung)
Gewicht: Ca. 473 g

INNER 2-WAY TRAY-J1

Die Interne Zusatzablage erlaubt die Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen. Fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu und bietet so eine Ausgabekapazität von 350 Blatt (80 g/m²; oberes Fach: 100 Blatt / unteres Fach: 250 Blatt)

INNER FINISHER-K1 (Intern)

Fächer: 2
Oberes Fach (A)*: A4, A5, A5R, B5: 100 Blatt, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 Blatt
Unteres Fach (B)*: A4, A5, A5R, B5: 500 Blatt; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt, A6R: 30 Blatt (64 - 300 g/m²)
* bei 80 g/m²
Grammatur: 52 bis 300 g/m²
Heftposition: Ecke, doppelt
Heftkapazität (unteres Fach): Ecke und doppelt:
A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
A3, A4R, B5: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Öko-Heftung:
DIN A3, A4, B4, B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²)
4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
3 Blatt (81,5 bis 105 g/m²)
Heften nach Bedarf:
40 Blatt (80 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 644 x 525 x 188 mm (mit herausgezogener Fachverlängerung)
Gewicht: ca. 8 kg

STAPLE FINISHER-AA1 (Extern)

Fächer: 2
Oberes Fach (A)*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 Blatt
Unteres Fach (B)*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 Blatt; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt, A6R: 250 Blatt (52 - 105 g/m²), 50 Blatt (106 - 300 g/m²)
* bei 80 g/m²
Grammatur: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m²
Unteres Fach: 52 bis 300 g/m²
Heftposition: Ecke, doppelt
Heftkapazität: Ecke und doppelt:
A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Öko-Heftung:
A3, A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²)
4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
3 Blatt (81,5 bis 105 g/m²)
Heften nach Bedarf:
50 Blatt (80 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.016 mm (mit herausgezogener Fachverlängerung)
Gewicht: ca. 30 kg

BOOKLET FINISHER-AA1 (External)

Basisspezifikationen entsprechen dem Heftfinisher AA1 - zusätzlich:
Formate Broschürenheftung:
A3, A4R, B4, benutzerdefinierte Formate (195,0 x 270,0 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm)
Broschürenheftkapazität:
10 Broschüren à 20 Blatt (80 g/m²), einschl. 1 Umschlagblatt (bis 256 g/m²)
Falz ohne Heftung: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.016 mm (mit herausgezogener Fachverlängerung)
Gewicht: ca. 53 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (2-/4-fach Lochereinheit)

(HEFTFINISHER AA1 oder BROSCHÜRENFISHER AA1 erforderlich)
2 oder 4 Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; 4-Loch: A3, A4
Stromversorgung: über Haupteinheit

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (4-fach Lochereinheit)

(HEFTFINISHER AA1 oder BROSCHÜRENFISHER AA1 erforderlich)
4 Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Stromversorgung: über Haupteinheit

HEFTKLAMMERN

HEFTKLAMMERN P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück, für Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1 oder Inner Finisher-K1)
HEFTKLAMMERN Y1: zum Sattelstichheften (2 x 2.000 Stück, Booklet Finisher-AA1)

Eine vollständige Liste des optionalen Zubehörs finden Sie auf unserer Produktwebseite unter "Vollständige Spezifikationen" oder im Online-Produkt-Konfigurator

Software und Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 848 833 835
de.canon.ch/business

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 680 88 0
canon.at/business

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 (0) 2151 3450
canon.de/business
Stand: Januar 2019
Bestell-Nr.: 1900017

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
English edition
© Canon Europa N.V., 2019

